Nederlandse referentievertaling

THORMA

Niet-officiële machinevertaling. Technische en taalkundige controle is vereist.

Deze vertaling is geen nieuw certificaat van de fabrikant.

De vertaling volgt de tekst van het oorspronkelijke document. Merken, modelnamen, codes en technische waarden blijven behouden.

De tekst is opnieuw opgemaakt om afkapping te voorkomen. De oorspronkelijke afbeeldingen, diagrammen en opmaak staan in het volledige origineel.

ID: pdf_a5f9f3953d78ac6e0e1d

SHA-256: a5f9f3953d78ac6e0e1d00c3607a9c5091e4392c5c59709bc81fc8f332506733

Waarden en aanduidingen uit het oorspronkelijke document

De volgende pagina's zijn exacte kopieën van de oorspronkelijk gescande pagina's. Getallen, codes en aanduidingen blijven behouden zoals ze zijn afgedrukt; ze zijn niet vervangen door ongecontroleerde OCR. Daarna volgt de referentievertaling. Het volledige origineel staat ook achteraan.

Aku krby

KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY

AK - PROFIKRBY

Kamnářské šamotové tvarovky „AK“ - tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.

Materiál	III-K, S III - KP
Obsah Al2O3	34%
Pevnost	15 Mpa
Tepelná roztažnost	0,10%
Tepelné šoky	min. 30 cyklů
Tolerance do 150 mm	+/- 3 mm
Tolerance nad 150 mm	0,8%



profikrby.cz

AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg





Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých šárů v rámci obestavby.



AK-DA011 - Deska 500x125x40 - 4,5kg









Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).

AK-RA010 - ROH 90 250x250x125 - 6,24kg






Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.

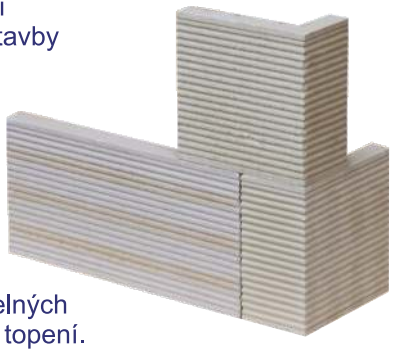

AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg






Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr- zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů ...



AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg






Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šetiúhelnika se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.



AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg








Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje

AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg






Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace .





AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg






Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.

Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.

Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti vhodné pro uzavřené systémy topných akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.





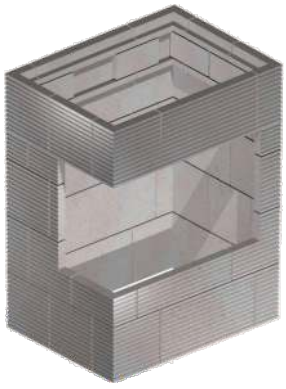














AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg






Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK-ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.



AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40 - 6,96kg






Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém pero-drážka.



AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40 - 7,52kg





Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.



AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg






Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.




AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg






Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatně stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrně celým povrchem.



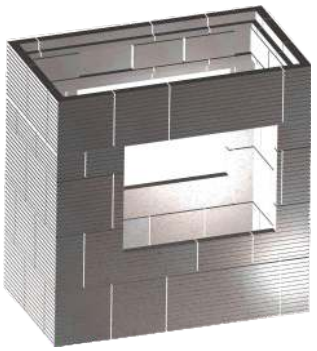

AK-OA325 - Oblouk R325 - 8,98kg






Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.





AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg



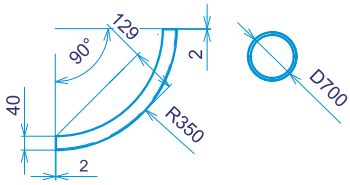


Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých šárů.





AK-OA900 - Oblouk R900 - 9,4kg






Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat pro atypické obestavby ve tvaru elips a obloukových křivek.










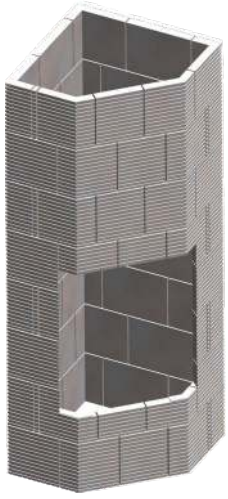



AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg






Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.



AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg






Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.



AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250xx40 - 8kg








Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.

AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C



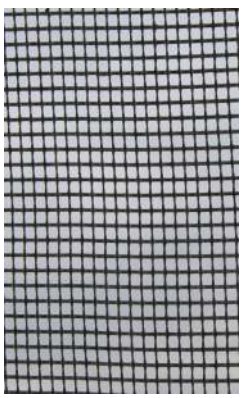

Kamnářská perlinka je určena pro široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.

AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá



Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb.
Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1.
Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.





AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní



Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.





AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta



Kamnářská lepící malta je určena pro sezdívání a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C.
Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min.
Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.





AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta







Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.

Malta se dodává ve formě plastického tmelu.

Snadno se nanáší a rychle schne, tedy umožňuje stavět bez čekání na vytvrzení.

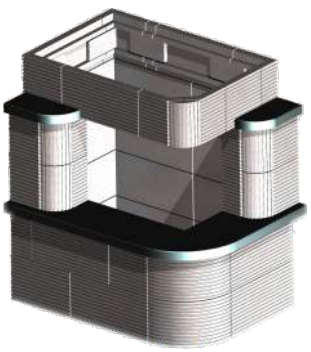

Aku krby

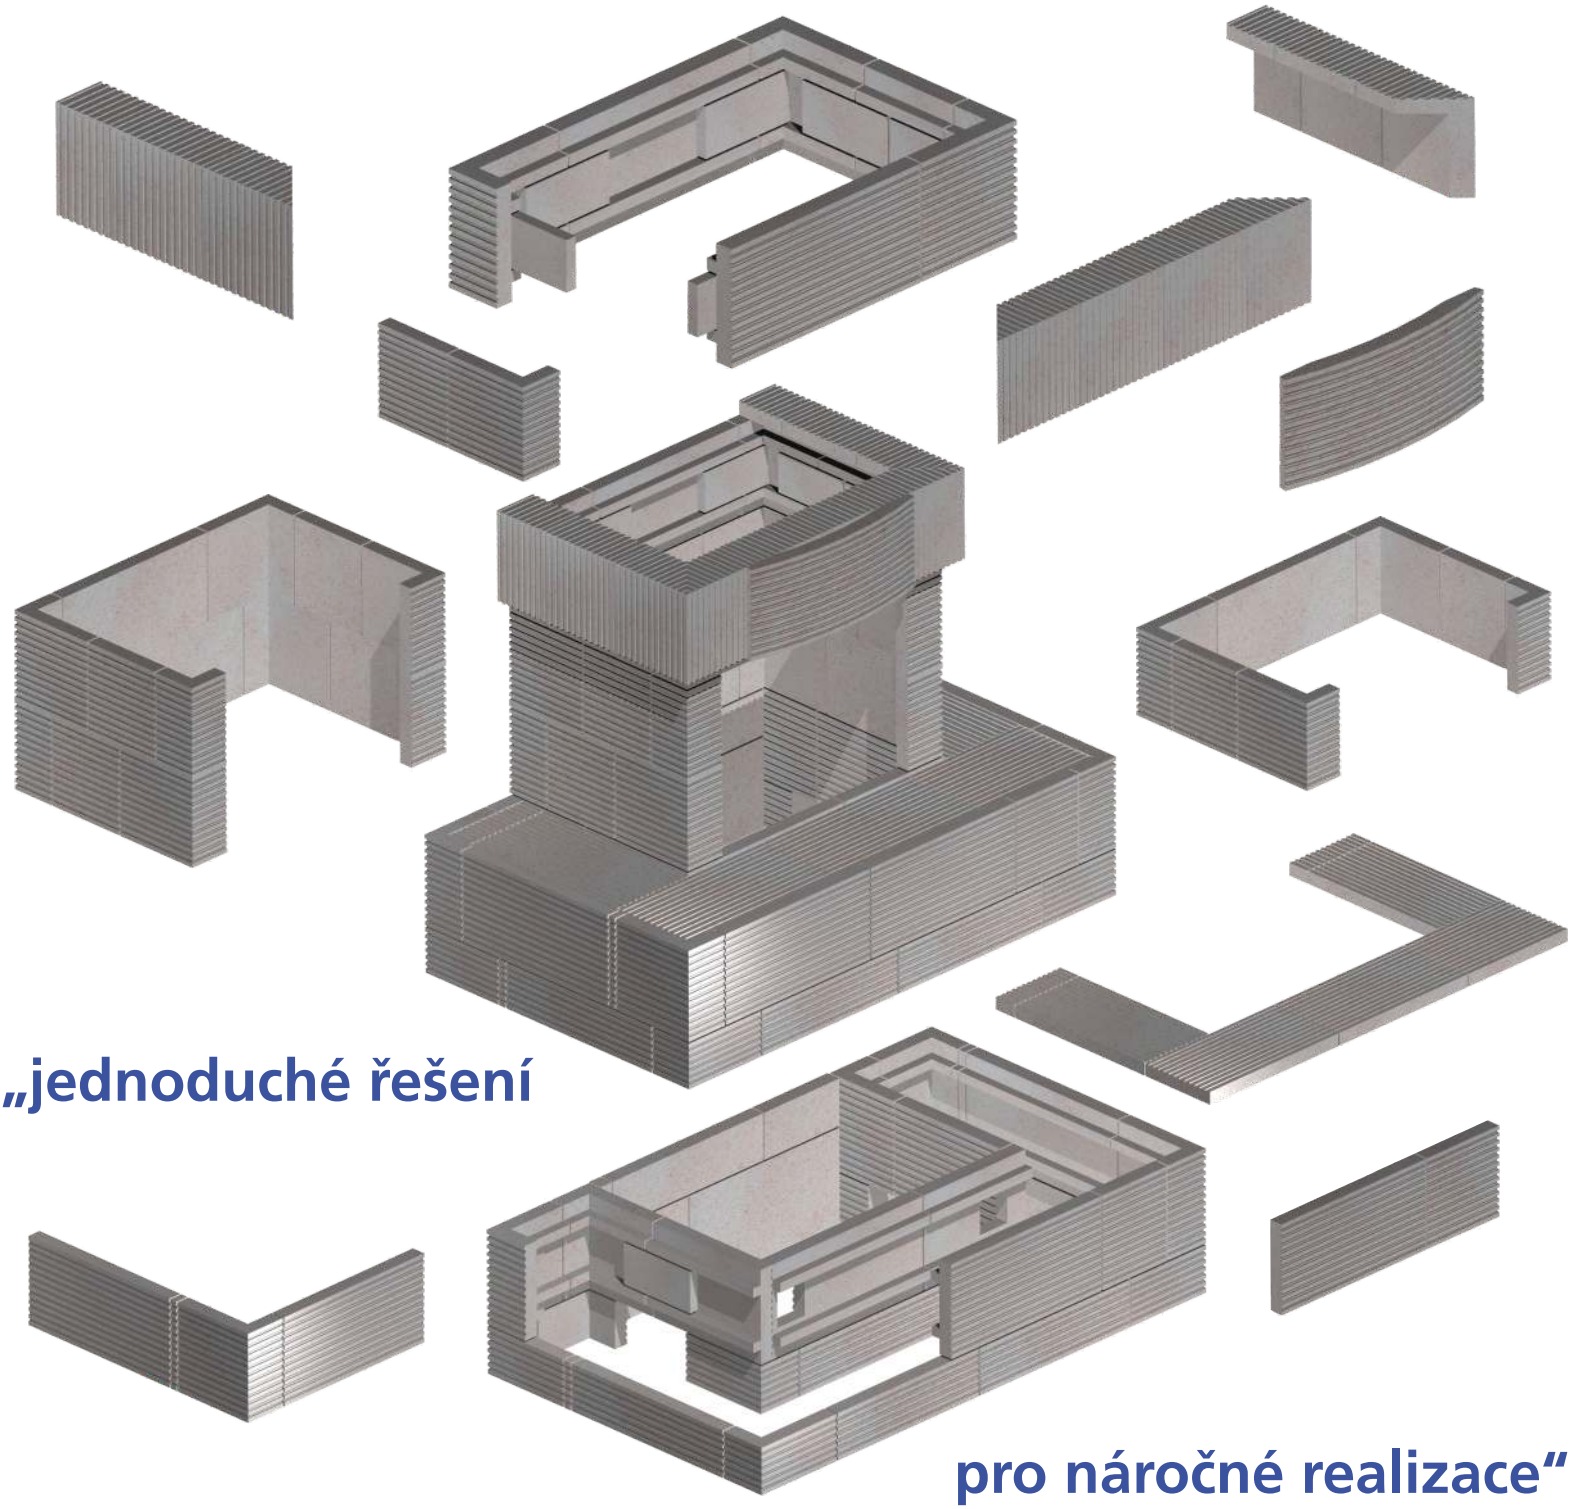

„jednoduché řešení

pro náročné realizace“



Blansko 2506
(areál Svitavská 500/7)
678 01 Blansko
Jihomoravský kraj

Obchod PROFIKRBY

prodej a servis krbových vložek Kobok,
dodavatel materiálů pro stavbu krbů

obchod@profikrby.cz

516 41 02 52

721 29 41 24

profikrby.cz

Oorspronkelijke pagina 2

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY	CONSTRUCTIE VAN SCHOORSTEENACCUMULATIEPLATEN EN -BEVESTIGINGEN
AK - PROFIKRBY	AK - PROFI OPEN HAARDEN
Kamnářské šamotové tvarovky	Vuurvaste keramische kachelaccessoires
- tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.	- Traditionele en tegelijkertijd moderne technologie voor het vervaardigen van accumulatiekachels en open haarden, als bouwkundig, structureel en zelfdragend element met de mogelijkheid tot bekleding. Accu-onderdelen kenmerken zich door hun weerstand tegen thermische schokken, hoge variabiliteit en goede bewerkbaarheid.
AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg	AK-DA010 - Bord 500x250x40 - 9,3 kg
Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých Šárů v rámci obestavby.	Basiselement voor opslagcontainers. De plaat is bedoeld voor de constructie van buitenwanden en opslagwanden. Let er tijdens de bouw op dat de afzonderlijke elementen binnen de container goed aan elkaar worden bevestigd.
AK-DA011 - Deska 500x125x40	AK-DA011 - Plaat 500x125x40
Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).	Half paneel voor het afwerken of verbinden van de buitenmuren van gebouwen, waar een kleinere afmeting vereist is (voor de afwerking of verbinding van het gebouw).
AK-RA010	AK-RA010
- ROH 90 250x250x125 - 6,24kg	- HOEKSTUK 90 250x250x125 - 6,24 kg
Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.	Een hulpstuk voor het metselen van de hoeken van een gebouw onder een hoek van 90°. Het stabiliseert de thermische weerstand en stijfheid van het gebouw zonder hoekvoegen. Het elimineert spanningen in de hoeken van de gebouwschil tijdens temperatuurschommelingen in de verwarmingsmodus.
AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg	AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12 kg
Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů	Een afgeslankte hoekprofiel voor het verbinden van de muur in hoeken, waar een kleinere afmeting nodig is voor de afwerking of aansluiting van de muur op een bepaalde afmeting. Zonder te zagen is het mogelijk een ergonomische constructie te ontwerpen voor de kachel of open haard, inclusief banken en handgrepen.
Materiál	Materiaal
Obsah Al2O3	Al2O3-gehalte
Pevnost	Kracht
Tepelná roztažnost	Thermische uitzetting
Tepelné šoky	Thermische schokken
Tolerance do 150 mm	Tolerantie tot 150 mm

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Tolerance nad 150 mm	Tolerantie van meer dan 150 mm
min. 30 cyklů	minstens 30 cycli

Oorspronkelijke pagina 3

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg	AK-ZA010 - Hoek 135° 500x500x40 - 4,94kg
Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šestiúhelníka se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.	Hoekfitting voor wand- en verbindingsconstructies in schuine wanden onder een hoek van 135°. Maakt de constructie mogelijk van structuren in de vorm van een zeshoeksegment met verbonden hoeken. Gebruikt voor het omhullen van prismatische openhaardinzetten.
AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg	AK-ZA011 - Hoekstuk 135 500x125x40 - 2,48 kg
Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje	Gereduceerde fitting voor het afwerken en verbinden van gebouwen in hoeken onder een hoek van 135°. Deze fitting is bedoeld voor de realisatie van gevelwanden van gebouwen, waar een gereduceerde afmeting nodig is voor de afwerking of verbinding van het gebouw. De combinatie van standaard en gereduceerde fittingen maakt het mogelijk om...
AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg	AK-RA625 - Radius-inzetstuk R125 250x160 - 1,88 kg
Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace	De hoekfitting wordt gebruikt om afgeronde hoeken te creëren in opslagkasten met een ongebruikelijk ontwerp. Deze wordt vastgelijmd aan de fittingen AK-ZA010 en AK-ZA011. Met behulp van deze fitting en alle andere fittingen kunnen we diverse golvende vormen op de kasten creëren, wat tevens het opslagvolume vergroot.
AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg	AK-DA100 - Gladde plank 500x250x40 - 9,9 kg
Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.	Gladde vuurvaste kleiplaat voor het bekleden van houtgestookte open haarden, rookkanalen en gesloten verwarmingssystemen - hypocaust.
Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.	We zullen ze gebruiken voor opslag, stralingsbanken bij open haarden en kachels, of voor het verwarmen van muren.
Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo	Als ze in de buurt van open haarden worden gebouwd, of
kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti	stenen, en dat komt door hun stijfheid en sterkte.
vhodné pro uzavřené systémy topných	geschikt voor gesloten verwarmingssystemen
akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.	Ophopingsvloeren en -wanden voor sauna's en badkamers.

Oorspronkelijke pagina 4

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK- ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.	AK-DV010 - Sierlijstplank 500x250x40 - 10,46 kg. Sierlijstplanken maken het efficiënter om lateien, gevelkragen, geveleinden of gevelbekleding te plaatsen. Ze vergroten het opslagvolume. Bij het maken van lateien wordt de sierlijst gecombineerd met de fittingen AK-RV010 (rechthoekige versterkte latei), AK-ZV010 (135° versterkte latei) en AK-AV220, die als vulfitting dient en een messing-en-groefsysteem vormt.
AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40	AK-RV010 - Kroonlijst hoekstuk 500x250x125x40
Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém perodrážka.	Rechthoekige hoekprofielen voor het maken van lateien, kroonlijsten en bouwverbindingen. Ze worden verbonden door een inzetstuk dat als vulstuk dient en een stabiel messing-en-groefsysteem creëert.
AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40	AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40
Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.	Afgeschuinde hoek voor het maken van lateien voor prismatische openhaardontwerpen - onderdeel van een zeshoek. Ze worden verbonden door een inzetstuk dat als vulstuk dient en een tand-en-groefsysteem vormt, zie afbeelding.
AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg	AK-AV220 - Sierlijstinzetstuk 220x110x125 - 1,23 kg
Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.	Een kroonlijstelement dient als verbindingselement voor lateien en draagt bij aan de toename van de massa tijdens de realisatie van de gebouwschil.

Oorspronkelijke pagina 5

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg	AK-OA300 - R300 boog - 8,25 kg
Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatné stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrné celým povrchem.	Met gebogen elementen kunnen cirkelvormige constructies worden gemaakt (4 elementen per cirkel). In combinatie met andere vormen kunnen atypische en originele behuizingen of verwarmingswanden worden gecreëerd. Cirkelvormen zijn optimaal voor warmteoverdracht door straling. Vrijstaande constructies worden gelijkmatig verwarmd en de warmte wordt gelijkmatig over het gehele oppervlak verdeeld.
AK-OA325 - Oblouk R325	AK-OA325 - Arch R325
Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých Šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.	Een bouwelement voor het realiseren van ronde of gebogen omkastingen. Het kan ook worden gebruikt om diverse hoekige en afgeronde constructies te creëren. Let bij de installatie op de verbinding van de afzonderlijke Sárs. Gebogen elementen bieden veel creatieve mogelijkheden bij het ontwerpen van omkastingen voor kachels.
AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg	AK-OA350 - R350 Boog - 9,71 kg
Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých Šárů.	Het gebogen verbindingsstuk is bedoeld voor roterende bekledingen en is speciaal ontworpen voor ROTO 450 kachelinzetstukken. Het kan ook worden gebruikt om diverse gebogen constructies te maken. De boog is ontworpen voor het bouwen van een cirkel van vier delen. Let er bij het maken van cirkels op dat de afzonderlijke delen goed aan elkaar worden bevestigd.
AK-OA900 - Oblouk R900	AK-OA900 - Arch R900
Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat	Gebogen fittingen voor de realisatie van atypische constructies en ronde accumulatiewanden. Alle gebogen fittingen zijn onderling combineerbaar.
pro atypické	voor atypische
obestavby	omheiningen
ve tvaru elips	in de vorm van een ellips
a obloukových	en boog
křivek.	krommingen.

Oorspronkelijke pagina 6

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg	AK-OA1000 - Arc R1000 - 9,7 kg
Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.	Grote radiusplaten vereenvoudigen de realisatie van atypische warmtewisselaaroppervlakken en -omhulsels. Ze worden gebruikt voor de constructie van open haarden met boogvormige inzetstukken.
AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg	AK-OA1100 - R1100 boog - 10,3 kg
Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.	Alle gebogen elementen kunnen met elkaar gecombineerd worden voor atypische ruimtes. Cirkels en bogen passen natuurlijk in de ruimte en verbeteren de ergonomie van het wonen.
AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250x40 - 8kg	AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250x40 - 8kg
Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.	Bakstenen kleiplaten kunnen worden gebruikt bij de constructie van openhaardinzetten. Ze zijn geschikt voor de volgende specifieke toepassingen: met name voor het afdekken van kachels, banken, ventilatieopeningen en wandbekleding. Maataanpassingen worden gemaakt met een haakse slijper voorzien van een steen- en betonschijf.
AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C	AK-PERLINKA - Kachel perlinka 3,5x3,8 tot 500°C
Kamnářská perlinka je určena pro Široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.	Kamnářská perlinka is bedoeld voor breed gebruik bij de constructie van open haarden en kachelinzetten. Door de temperatuurclassificatie en de weerstand tegen de agressieve werking van speciale kachelpleisters is het met name geschikt voor ophopingsconstructies die thermisch belast worden.


Oorspronkelijke pagina 7

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá	AK-OM-3 - Ruwe kachelpleister
Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb. Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1 . Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.	Kachelpleister is een mineraalmengsel met een maximale korrelgrootte van 3 mm en is bedoeld voor de ruwe en fijne afwerking van kachels, open haarden, grills, pizzeria's en andere thermisch belaste constructies. De technische eigenschappen en het gebruik zijn identiek aan die van AK-OM-1 mortel. De grove korrelgrootte zorgt voor een zeer interessant oppervlak.
AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní	AK-OM-1 - Witte kachelpleister - bovenzijde
Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.	Kachelpleister met een korrelgrootte tot 1 mm, bedoeld voor de afwerking van kachels, open haarden, grills, pizzeria's en andere thermisch belaste constructies. Het kenmerkt zich vooral door zijn permanente, helderwitte kleur en uitstekende hechting op vrijwel alle absorberende en minder absorberende keramische materialen.
AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta	AK-MAL-EL - Mortel voor kachellijm
Kamnářská lepící malta je určena pro sezdíváńí a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C. Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min. Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.	Ovenlijmmortel is bedoeld voor het metselen van stenen en het verlijmen van vuurvaste materialen (vuurklei, keramiek, enz.) tot temperaturen van 1000 °C. Bereid slechts de hoeveelheid voor die u binnen 10 minuten kunt verwerken. De mortel wordt aangebracht op een stevige, stof- en vuilvrije ondergrond bij een temperatuur van +5 tot +25 °C.
AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta	AK-S-MAL - hittebestendige kleefmortel
Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.	S-MAL hechtende kachelmortel is bedoeld voor het verbinden van vuurvaste klei en andere poreuze materialen.
Malta se dodává ve formě plastického tmelu.	De mortel wordt geleverd in de vorm van een plastic kneedpasta.
Snadno se nanáší a rychle	Eenvoudig aan te brengen en snel
schne, tedy umožňuje stavět	droogt op, waardoor de bouw mogelijk wordt.
bez Čekání na vytvrzení.	zonder te wachten tot het uitgehard is.

Oorspronkelijke pagina 8

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
„jednoduché řešení	"eenvoudige oplossing"
BLANSKO	BLANSK
Blansko 2506 (a reál Svitavská 500/7) prodej a servis krbových vložek Kobok, 678 01 Blansko Jihomoravský kraj	Blansko 2506 (en echte Svitavská 500/7) verkoop en service van inbouwhaarden Kobok, 678 01 Blansko Regio Zuid-Moravië
pro náročné realizace”	voor veeleisende implementaties
Obchod PROFIKRBY	PROFI OPENHAARDEN winkel
dodavatel materiálů pro stavbu krbů	leverancier van materialen voor de bouw van open haarden

profikrby.cz

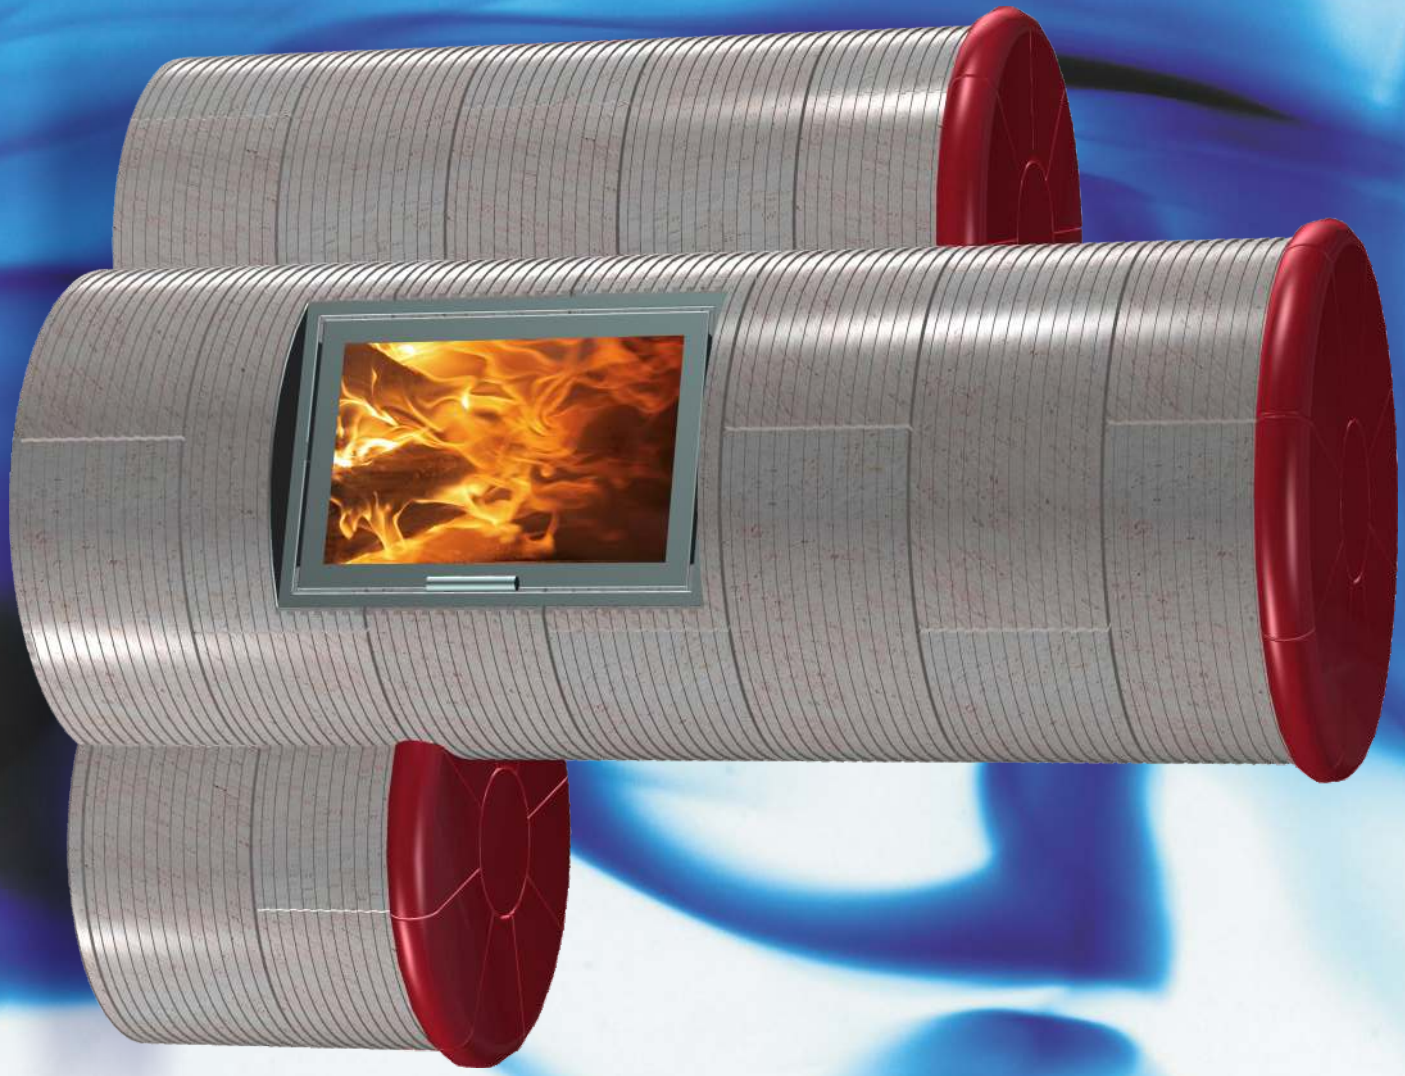

Aku krby

KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY

AK - PROFIKRBY

Kamnářské šamotové tvarovky „AK“ - tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.

Materiál	III-K, S III - KP
Obsah Al2O3	34%
Pevnost	15 Mpa
Tepelná roztažnost	0,10%
Tepelné šoky	min. 30 cyklů
Tolerance do 150 mm	+/- 3 mm
Tolerance nad 150 mm	0,8%



profikrby.cz

AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg





Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých šárů v rámci obestavby.



AK-DA011 - Deska 500x125x40 - 4,5kg









Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).

AK-RA010 - ROH 90 250x250x125 - 6,24kg






Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.

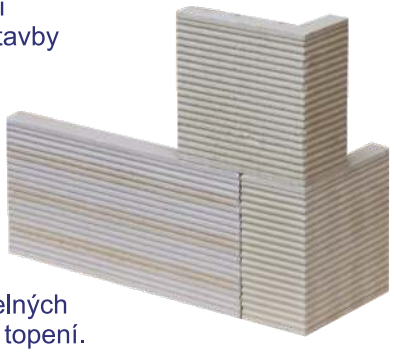

AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg






Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr- zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů ...



AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg






Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šetiúhelnika se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.



AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg








Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje

AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg






Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace .





AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg






Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.

Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.

Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti vhodné pro uzavřené systémy topných akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.





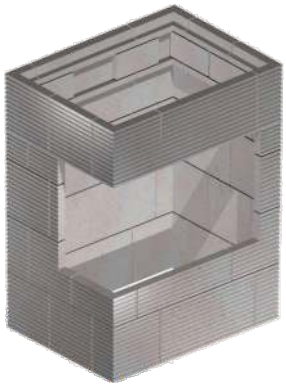














AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg






Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK-ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.



AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40 - 6,96kg






Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém pero-drážka.



AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40 - 7,52kg





Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.



AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg






Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.




AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg






Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatně stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrně celým povrchem.



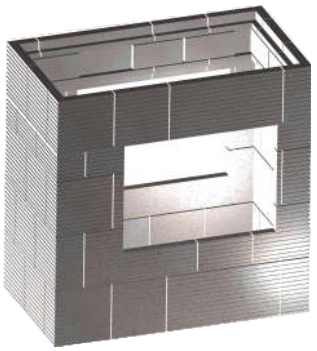

AK-OA325 - Oblouk R325 - 8,98kg






Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.





AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg



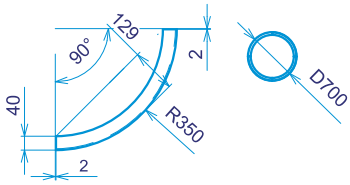


Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých šárů.





AK-OA900 - Oblouk R900 - 9,4kg






Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat pro atypické obestavby ve tvaru elips a obloukových křivek.










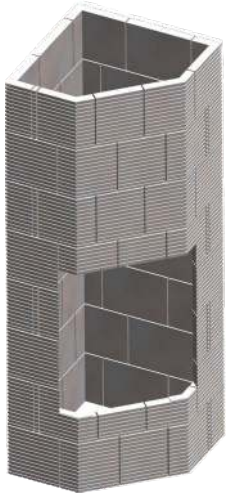



AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg






Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.



AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg






Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.



AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250xx40 - 8kg








Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.

AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C



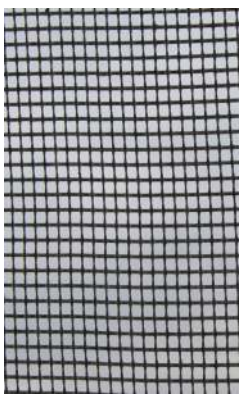

Kamnářská perlinka je určena pro široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.

AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá



Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb.
Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1.
Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.





AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní



Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.





AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta



Kamnářská lepící malta je určena pro sezdívání a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C.
Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min.
Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.





AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta







Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.

Malta se dodává ve formě plastického tmelu.

Snadno se nanáší a rychle schne, tedy umožňuje stavět bez čekání na vytvrzení.

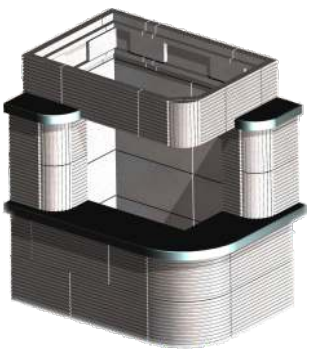

Aku krby

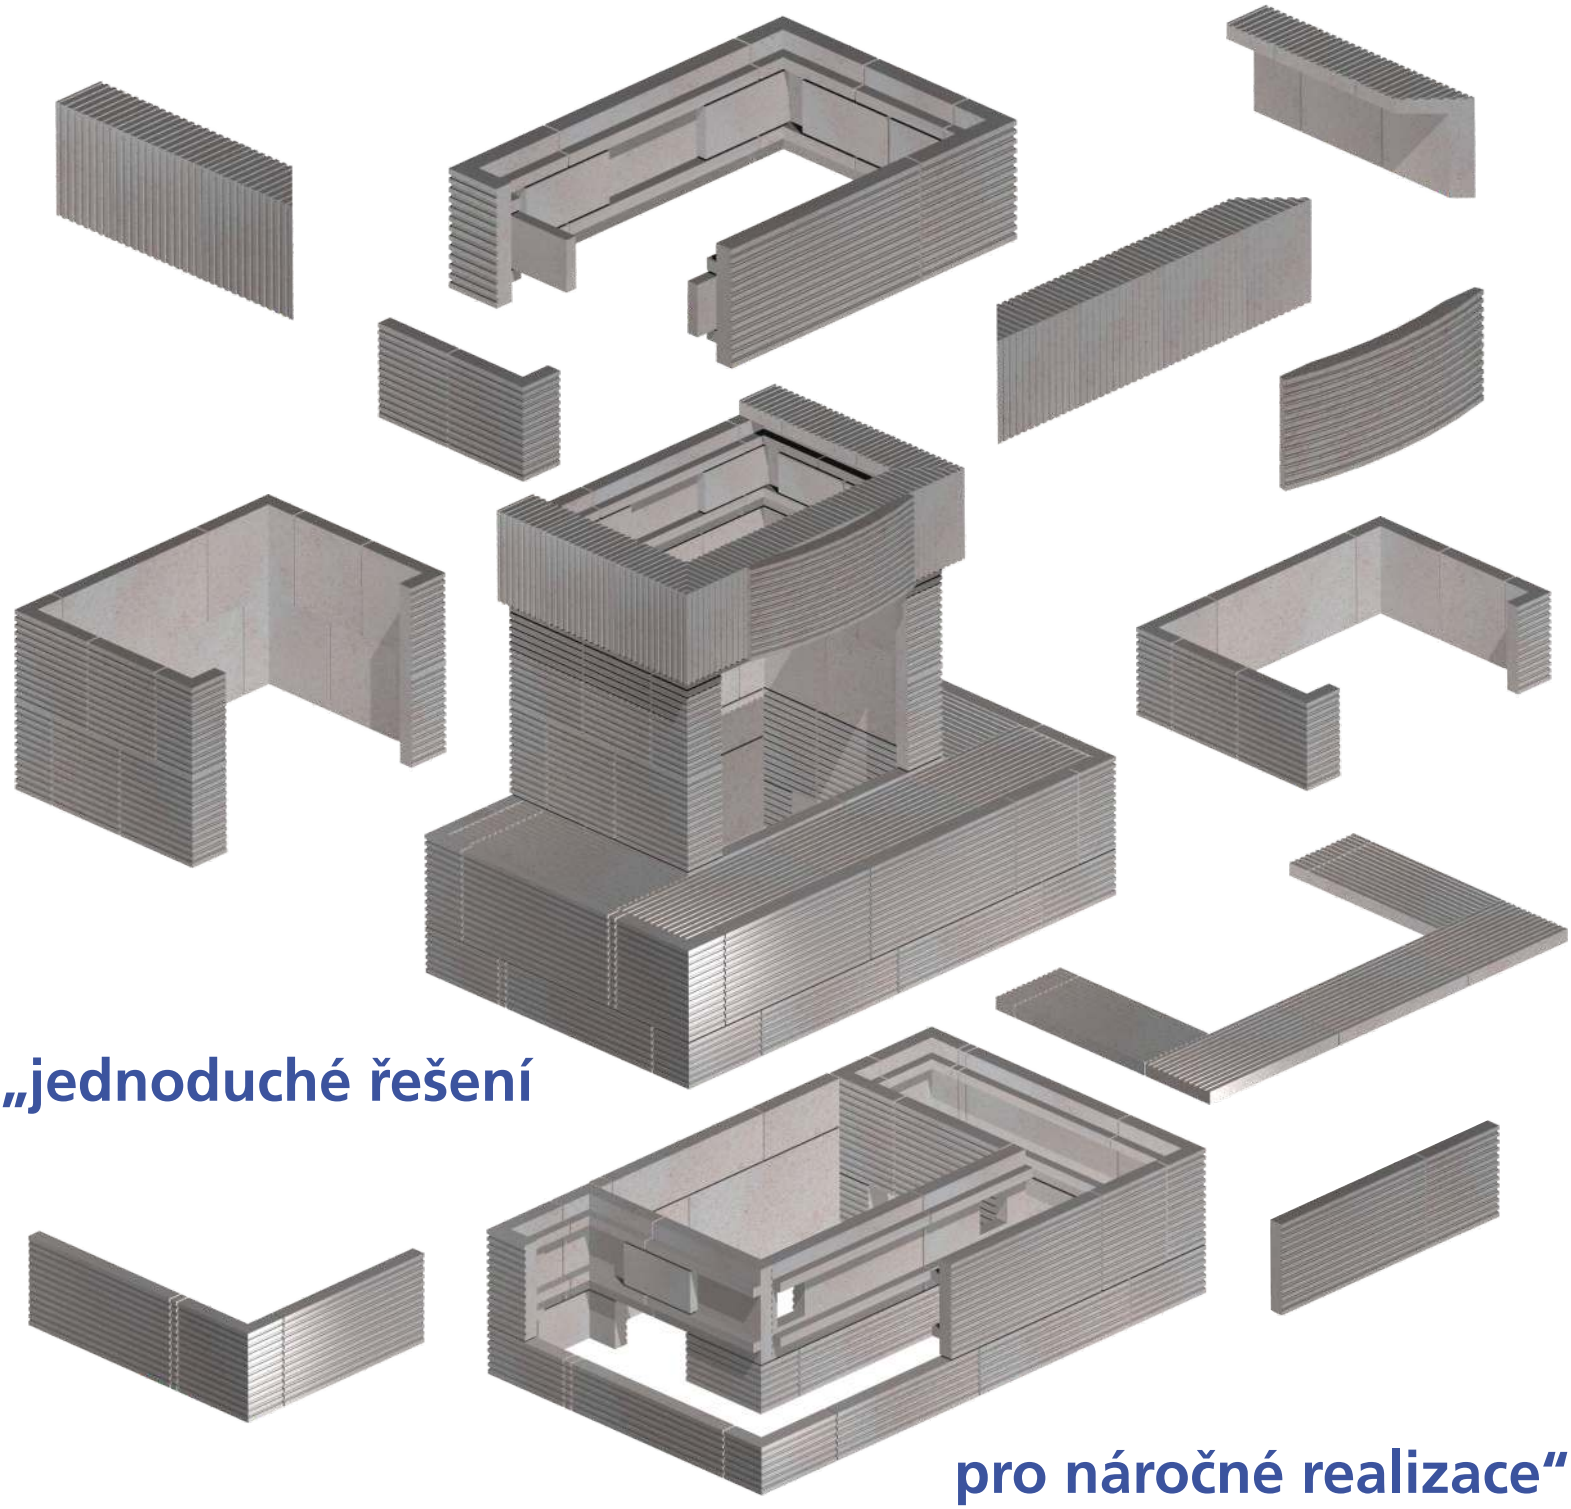

„jednoduché řešení

pro náročné realizace“



Blansko 2506
(areál Svitavská 500/7)
678 01 Blansko
Jihomoravský kraj

Obchod PROFIKRBY

prodej a servis krbových vložek Kobok,
dodavatel materiálů pro stavbu krbů

obchod@profikrby.cz

516 41 02 52

721 29 41 24

profikrby.cz