Nederlandse referentievertaling

THORMA

Niet-officiële machinevertaling. Technische en taalkundige controle is vereist.

Deze vertaling is geen nieuw certificaat van de fabrikant.

De vertaling volgt de tekst van het oorspronkelijke document. Merken, modelnamen, codes en technische waarden blijven behouden.

De tekst is opnieuw opgemaakt om afkapping te voorkomen. De oorspronkelijke afbeeldingen, diagrammen en opmaak staan in het volledige origineel.

ID: pdf_8f5bb21fcb16af6cf0c6

SHA-256: 8f5bb21fcb16af6cf0c611df18bd1e3bf93b303503e14ccc0fb3952bb1a71775

Waarden en aanduidingen uit het oorspronkelijke document

De volgende pagina's zijn exacte kopieën van de oorspronkelijk gescande pagina's. Getallen, codes en aanduidingen blijven behouden zoals ze zijn afgedrukt; ze zijn niet vervangen door ongecontroleerde OCR. Daarna volgt de referentievertaling. Het volledige origineel staat ook achteraan.

TOPÍME DŘEVEM

profikrby.cz®

KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA



Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.

Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:

- krbových a kamnových vložek
- stavěných kamen a sporáků

Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!


Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.

Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.

Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.

PARAMETRY:

Složení výrobku	Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC
Přibližná světlost ok	3,5 x 3,8 mm
Tloušťka	0,52 mm
Plošná hmotnost	160 g/m²
Použití výrobku	krby, kamna, stavebnictví
Délka role	50 m
Šířka role	1000 mm
Teplotní odolnost	500 °C
Skladovací teplota	-10 až + 50 °C
Vlastnosti	Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály

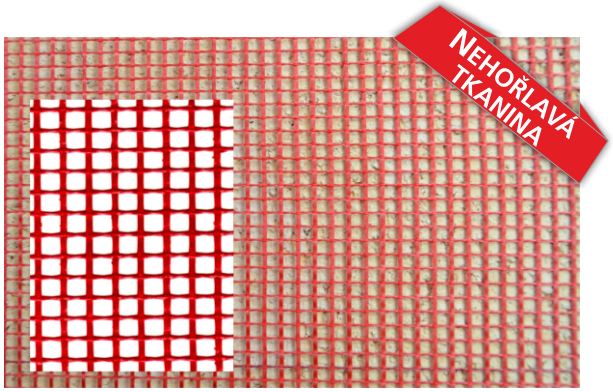

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252

Oorspronkelijke pagina 1

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA	KRBAŘSKÁ NIET-ONTBRANDBARE PERLINKA
Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.	Niet-brandbaar vulmateriaal voor professionele haarden, geschikt voor stralingshaarden en alle haarden en kachels waar stabiliteit en weerstand tegen hogere temperaturen vereist zijn.
Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:	De Profiby haardlijst is bedoeld voor de constructie van:
Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!	Haardperlinka van Professional Fireplaces bevat vlamvertragers en produceert daarom, in tegenstelling tot andere perlinka die in de kachelbouw wordt gebruikt, geen rook na verhitting tot een hoge temperatuur!
Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.	Door de temperatuurclassificatie en de weerstand tegen de agressieve werking van speciale kachelpleisters is het bijzonder geschikt voor moderne stralingshaardomlijstingen, waar het geen stoffen afgeeft en niet degradeert, zelfs niet in de directe nabijheid van het haardframe.
Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.	Stralende haardconstructies en opbergconstructies die thermisch belast worden, moeten tegelijkertijd bestand zijn tegen chemicaliën in kachellijmen en pleisterwerk.
Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.	De perlinka haardplaat van Professional Fireplaces heeft een zeer duurzame vezeloppervlaktebehandeling die bestand is tegen deze invloeden.
PARAMETRY:	PARAMETERS:
Složení výrobku	Productsamenstelling
Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC	Glasvezelgaasweefsel met PVDC-afwerking.
Přibližná světlost ok	Geschatte maasgrootte
Tloušťka	Dikte
Plošná hmotnost	Gewicht per oppervlakte-eenheid
krby, kamna, stavebnictví	haarden, kachels, constructie
Použití výrobku	Productgebruik
Délka role	Rollengte
Šířka role	Rolbreedte
Teplotní odolnost	Temperatuurbestendigheid
Skladovací teplota	Opslagtemperatuur
Vlastnosti	Functies
Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály	Hoge mechanische sterkte, vormvastheid, compatibel met alle materialen voor open haarden en gevels.
Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252	Profikrby sro Svitavská 500/7 , 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz , tel.: 516 410 252

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
TOPÍME DŘEVEM	WIJ VERWARMEN MET HOUT
• krbových a kamnových vložek • stavěných kamen a sporáků	• Inbouwhaarden en kachels • Inbouwfornuizen en -ovens
-10 až +50 °C	-10 tot +50°C

TOPÍME DŘEVEM

profikrby.cz®

KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA



Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.

Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:

- krbových a kamnových vložek
- stavěných kamen a sporáků

Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!


Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.

Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.

Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.

PARAMETRY:

Složení výrobku	Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC
Přibližná světlost ok	3,5 x 3,8 mm
Tloušťka	0,52 mm
Plošná hmotnost	160 g/m²
Použití výrobku	krby, kamna, stavebnictví
Délka role	50 m
Šířka role	1000 mm
Teplotní odolnost	500 °C
Skladovací teplota	-10 až + 50 °C
Vlastnosti	Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály

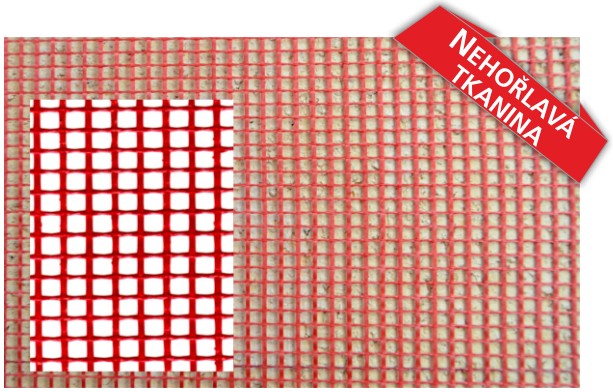

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252